


Stainless Steel Castors

Ruote con supporti in acciaio inox
Edelstahlrollen



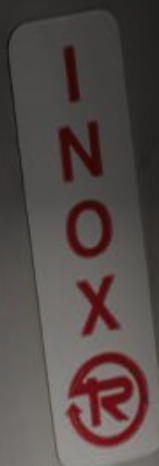

Ruote con supporti in acciaio inox Stainless steel castors Edelstahlrollen

IT 70 anni di qualità, anche in ambienti aggressivi

Dal 1953 Tellure Rôta progetta e produce ruote e supporti per uso industriale, civile e domestico. Oggi serve oltre 2000 clienti in 70 paesi, grazie alla professionalità di 170 dipendenti, che operano su 15.000 mq di unità produttive a Formigine, in provincia di Modena, nel Nord Italia. Questo depliant presenta una gamma di ruote in materiali plastici abbinata a supporti in acciaio inox, idonee quindi all'utilizzo in ambienti umidi e dove siano necessari frequenti lavaggi. Sono pertanto indicate per impieghi nell'industria alimentare e chimica, ed in generale ove sia necessaria igiene.

DE 70 Jahre Qualität, auch in aggressiven Umgebungen

Seit 1953 entwickelt und produziert Tellure Rôta Räder und Rollen für den industriellen und öffentlichen Bereich. Dank der Professionalität seiner 170 Mitarbeiter beliefert TR mehr als 2.000 Kunden in 70 Länder weltweit, indem die Firma über einem 15.000 QM Werk in Formigine verfügt. In dieser Broschüre wird eine Reihe von Rädern aus synthetischen Materialien in Kombination mit Rollen aus rostfreiem Stahl vorgestellt, die daher für den Einsatz in feuchten Umgebungen und für häufiges Waschen geeignet sind. Sie eignen sich daher für den Einsatz in der Lebensmittel- und Chemieindustrie und allgemein dort, wo Sauberkeit erforderlich ist.



EN 70 years of quality, even in aggressive environments


Since 1953, Tellure Rôta designs and manufactures wheels and castors for industrial, institutional and home applications. Nowadays, it supplies high quality products to more than 2000 customers in 70 countries worldwide, thanks to the professionalism of its 170 employees working daily in 15.000 square meters production units near the Modena province, in Northern Italy. This brochure presents a range of wheels made of plastic materials combined with stainless steel castors, therefore suitable for use in wet environments and where frequent washing is required. They are thus ideal for use in the food and chemical industries, and in general where hygiene is required.




36

IT Ruote per collettività in poliuretano termoplastico
EN Thermoplastic polyurethane institutional wheels
DE Apparaterollen aus thermoplastischem Polyurethan

IT Basso baricentro, buona capacità di carico, buona scorrevolezza
EN Low centre of gravity, good load capacity, good smoothness
DE Niedriger Schwerpunkt, gute Tragfähigkeit, gute Gleitfähigkeit



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0.20	364312NX	0.16	365112NX	0.24	368112NX	71	60×60	45×45	6	22	80	55
60	25	0.23	364303NX	0.18	365103NX	0.27	368103NX	82	60×60	45×45	6	22	84	70
75	24	0.25	364304NX	0.20	365104NX	0.32	368104NX	101	60×60	45×45	6	27	91	90




mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0.17	363112NX	0.21	367112NX	71	42	12	22	80	55
60	25	0.18	363103NX	0.24	367103NX	82	42	12	22	84	70
75	24	0,20	363104NX	0,29	367104NX	101	42	12	27	91	90


38

IT Ruote per collettività in gomma termoplastica
EN Thermoplastic rubber institutional wheels
DE Apparaterollen aus thermoplastischem Gummi

IT Antitraccia, basso baricentro, economiche
EN Non-marking, low centre of gravity, cost-effective
DE Spurlos, niedriger Schwerpunkt, kostenwirksam



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0.20	384211NX	0.15	385211NX	0.24	388211NX	71	60×60	45×45	6	22	80	40
60	24	0.22	384202NX	0.17	385202NX	0.26	388202NX	82	60×60	45×45	6	22	84	60
75	24	0.24	384303NX	0.19	385303NX	0.30	388303NX	101	60×60	45×45	6	27	91	70

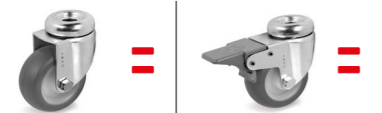


mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0.17	383211NX	0.21	387211NX	71	42	12	22	80	40
60	24	0.19	383202NX	0.23	387202NX	82	42	12	22	84	60
75	24	0,21	383303NX	0,27	387303NX	101	42	12	27	91	70


71

IT Ruote in gomma termoplastica
EN Thermoplastic rubber wheels
DE Räder aus thermoplastischem Gummi

IT Antitraccia, silenziose
EN Non-marking, low-noise
DE Nicht markierend, geräuscharm



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.59	714401	0.33	715301	0.76	716701	107	100×85	80×60	9	37	120	70
100	30	0.61	714402	0.36	715302	0.79	716702	128	100×85	80×60	9	35	120	100
125	35	0.76	714403	0.59	715303	0.90	716703	156	100×85	80×60	9	37	120	120



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.53	717901	0.70	718801	107	73	12	37	120	70
100	30	0.57	717902	0.78	718802	128	73	12	35	120	100
125	35	0,74	717903	0,89	718803	156	73	12	37	120	120



68

IT Ruote monolitiche in poliammide 6
EN Solid polyamide 6 wheels
DE Monolitische Räder aus Polyamid 6

IT Buona capacità di carico, adatte su pavimenti lisci e resistenti
EN Good load-bearing capacity, suitable for smooth and hard floors
DE Gute Tragfähigkeit, geeignet für ebene und harte Böden



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.55	684401	0.29	685401	0.73	689001	107	100×85	80×60	9	37	120	180
100	30	0.61	684402	0.36	685402	0.76	689002	128	100×85	80×60	9	35	120	200
125	38	0.78	684403	0.63	685403	0.95	689003	156	100×85	80×60	9	37	120	220
150	45	1.65	684404	1.20	685404	1.94	689004	194	140×110	105×80	11	56	156	300
200	50	2.02	684406	1.56	685406	2.30	689006	240	140×110	105×80	11	56	156	300

Varianti Options Varianten



IT Ruote con mozzo con cuscinetti a rulli inox
EN Wheels with stainless steel roller bearings
DE Räder mit Edelstahlrollenlager



IT Ruote con supporti pesanti in acciaio inox PX
EN Heavy duty stainless steel castors PX
DE Schwere Edelstahlrollen PX



IT Supporti con attacco a foro passante
EN Bolt hole castors
DE Rückenlochgehäusen

60

IT Ruote in poliuretano termoplastico
EN Thermoplastic polyurethane wheels
DE Räder aus thermoplastischem Polyurethan

IT Ottima scorrevolezza, buona resistenza all'abrasione, adatte su pavimenti regolari
EN Excellent rolling resistance, good abrasion resistance, suitable for even floors
DE Ausgezeichnete Gleitfähigkeit, gute Abriebbeständigkeit, geeignet für ebene Böden



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.57	604401	0.42	605101	0.73	606701	107	100×85	80×60	9	37	120	120
100	30	0.64	604402	0.50	605102	0.80	606702	128	100×85	80×60	9	35	120	170
125	35	0.78	604403	0.66	605103	0.94	606703	156	100×85	80×60	9	37	120	220
150	35	1.06	604404	0.94	605104	1.22	606704	182	100×85	80×60	9	34	120	220
150	45	1.87	604411	1.73	605111	2.14	606711	194	140×110	105×80	11	56	156	300
200	50	2.28	604406	2.23	605106	2.57	606706	240	140×110	105×80	11	56	156	300



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.62	605401	0.47	605001	0.77	606901	107	100×85	80×60	9	37	120	130
100	30	0.69	605402	0.54	605002	0.85	606902	128	100×85	80×60	9	35	120	200
125	35	0.80	605403	0.68	605003	0.96	606903	156	100×85	80×60	9	37	120	220
150	45	2.00	605411	1.85	605011	2.29	606911	194	140×110	105×80	11	56	156	300
160	50	2.11	605410	1.96	605010	2.40	606910	199	140×110	105×80	11	56	156	300
200	50	2.46	605406	2.41	605006	2.75	606906	240	140×110	105×80	11	56	156	300

Varianti Options Varianten



IT Ruote con mozzo con cuscinetti a rulli inox
EN Wheels with stainless steel roller bearings
DE Räder mit Edelstahlrollenlager



IT Ruote con supporti pesanti in acciaio inox PX
EN Heavy duty stainless steel castors PX
DE Schwere Edelstahlrollen PX



IT Supporti con attacco a foro passante
EN Bolt hole castors
DE Rückenlochgehäusen

61

IT Ruote in poliuretano termoplastico soft
EN Soft thermoplastic polyurethane wheels
DE Räder aus weichem thermoplastischem Polyurethan

IT Silenziose, ottima scorrevolezza, adatte anche su pavimenti con piccoli ostacoli
EN Quiet, excellent rolling resistance, also suitable for floors with small obstacles
DE Geräuscharm, hervorragende Laufruhe, auch für Böden mit kleinen Widerständen geeignet



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.57	614401	0.42	615101	0.73	616701	107	100×85	80×60	9	37	120	75	
100	30	0.64	614402	0.50	615102	0.80	616702	128	100×85	80×60	9	35	120	120	
125	35	0.78	614403	0.66	615103	0.94	616703	156	100×85	80×60	9	37	120	180	
150	35	1.06	614404	0.94	615104	1.22	616704	182	100×85	80×60	9	34	120	220	
150	45	1.87	614411	1.73	615111	2.14	616711	194	140×110	105×80	11	56	156	250	
200	50	2.28	614406	2.23	615106	2.57	616706	240	140×110	105×80	11	56	156	300	



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0.62	615401	0.47	615001	0.77	616901	107	100×85	80×60	9	37	120	85	
100	30	0.69	615402	0.54	615002	0.85	616902	128	100×85	80×60	9	35	120	120	
125	35	0.80	615403	0.68	615003	0.96	616903	156	100×85	80×60	9	37	120	180	

Varianti Options Varianten



IT Ruote con mozzo con cuscinetti a rulli inox
EN Wheels with stainless steel roller bearings
DE Räder mit Edelstahlrollenlager



IT Supporti con attacco a foro passante
EN Bolt hole castors
DE Rückenlochgehäusen

66

IT Ruote in poliuretano 'TR'
EN 'TR' polyurethane wheels
DE Räder aus Polyurethan 'TR'

IT Ottima capacità di carico e resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, adatte su pavimenti regolari
EN Excellent load capacity and resistance to abrasion and tearing, suitable on even floors
DE Hervorragende Tragfähigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen, geeignet für ebene Böden



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	25	0.60	664401	0.34	665401	0.77	666701	107	100×85	80×60	9	37	120	150	
100	30	0.66	664402	0.41	665402	0.84	666702	128	100×85	80×60	9	35	120	200	
125	30	0.81	664403	0.64	665403	0.95	666703	156	100×85	80×60	9	37	120	220	
150	40	1.75	664404	1.31	665404	2.04	666704	194	140×110	105×80	11	56	156	300	
175	40	1.93	664405	1.49	665405	2.21	666705	215	140×110	105×80	11	56	156	300	
200	50	2.16	664406	1.70	665406	2.44	666706	240	140×110	105×80	11	56	156	300	

Varianti Options Varianten



IT Ruote con mozzo con cuscinetti a rulli inox
EN Wheels with stainless steel roller bearings
DE Räder mit Edelstahlrollenlager



IT Ruote con supporti pesanti in acciaio inox PX
EN Heavy duty stainless steel castors PX
DE Schwere Edelstahlrollen PX



IT Supporti con attacco a foro passante
EN Bolt hole castors
DE Rückenlochgehäusen

62

IT Ruote in poliuretano elastico 'TR-Roll'
EN Elastic 'TR-Roll' polyurethane wheels
DE Räder aus elastischem Polyurethan 'TR-Roll'

IT Eccellente scorrevolezza, adatte anche in caso di pavimentazioni sconnesse e delicate
EN Excellent smoothness, also suitable for uneven and delicate floors
DE Ausgezeichnete Gleitfähigkeit, auch für unebene und empfindliche Böden geeignet



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	40	0.83	625122	0.69	625222	0.99	625322	128	100×85	80×60	9	35	120	200	
125	40	1.05	625123	0.85	625223	1.21	625323	156	100×85	80×60	9	37	120	220	
125ER	40	1.02	625103	0.82	625203	1.18	625303	156	100×85	80×60	9	37	120	220	
160	50	2.33	625134	2.19	625234	2.63	625334	198	140×110	105×80	11	56	156	300	
160ER	50	2.26	625124	2.12	625224	2.56	625324	198	140×110	105×80	11	56	156	300	
200	50	2.89	625136	2.85	625236	3.18	625336	240	140×110	105×80	11	56	156	300	
200ER	50	2.80	625126	2.76	625226	3.09	625326	240	140×110	105×80	11	56	156	300	



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
160	50	3.26	625434	2.34	625534	3.83	625634	205	140×110	105×80	11	70	126	400	360
160ER	50	3.19	625424	2.27	625524	3.76	625624	205	140×110	105×80	11	70	126	400	360
200	50	3.87	625436	3.02	625536	4.45	625636	250	140×110	105×80	11	70	126	500	450
200ER	50	3.78	625426	2.93	625526	4.36	625626	250	140×110	105×80	11	70	126	500	450

68

IT Ruote monolitiche in poliammide 6 per alti carichi
EN Solid polyamide 6 wheels for heavy loads
DE Monolitische Räder aus Polyamid 6 für hohe Lasten

IT Ottima capacità di carico, adatte su pavimenti lisci e resistenti
EN Excellent load capacity, suitable for smooth and hard floors
DE Hervorragende Tragfähigkeit, geeignet für glatte und harte Böden



mm	mm	kg	Cod.	kg	Cod.	kg	Cod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
125	45	2.52	687033	1.10	687133	3.07	687233	170	140×110	105×80	11	70	126	650	
150	45	2.86	687014	1.42	687124	3.43	687224	200	140×110	105×80	11	70	126	750	
200	50	3.32	687016	1.88	687126	3.88	687226	250	140×110	105×80	11	70	126	750	

Tellure Rôta

Via Quattro Passi 15
41043 Formigine (MO)
T 0039 059 410300-306
comm.italia@tellurerota.com
tellurerota.com

Italia

T +39 059 410300-306
comm.italia@tellurerota.com

Export

T +39 059 410231-253
comm.estero@tellurerota.com

**TR Lab**

Via Aldo Moro, 14/G-H
41043 Formigine (MO)
T 0039 059 410271
info@trlab.it
trlab.it